


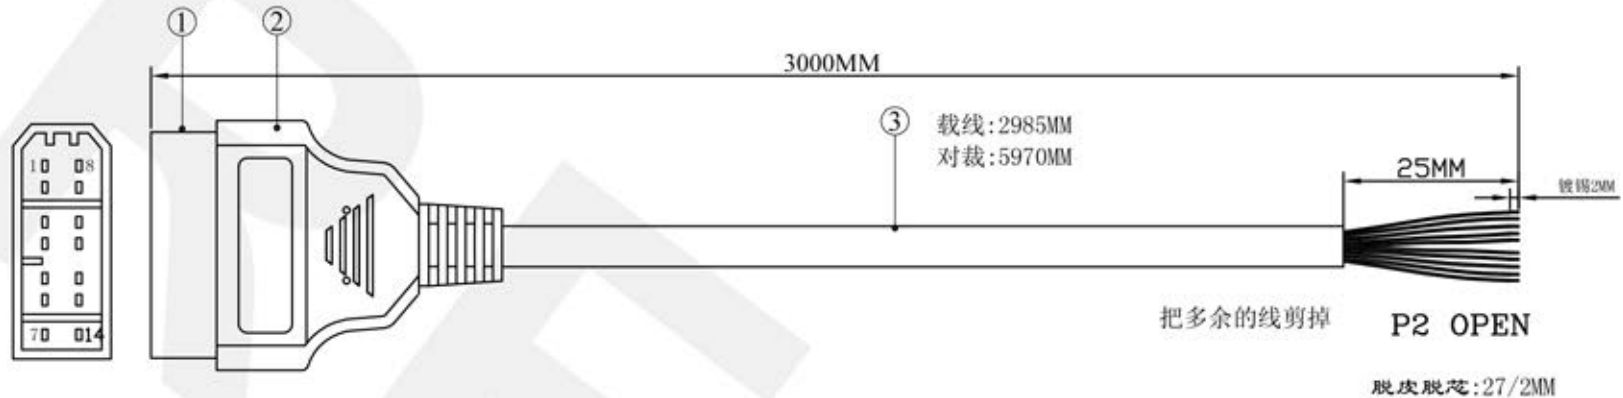

P1 NISSAN

脱皮脱芯:32/4MM
模具编号:407A/B

PIN ASSIGNMENT

P1 NISSAN P2 OPEN

1	黑
2	棕
3	红
4	橙
5	黄
6	绿
7	蓝
8	紫
9	灰
10	白
11	浅红
12	浅绿
13	黑白
14	棕白

包装方式:单独1条1PCS封口袋22*26MM,
箱子外面贴箱数 (跟单打印)

测试要求:

1. 100%测试OK: 不能有短路。错位。断线。绝缘不良
2. 导通阻抗: 5 OHM
3. 绝缘阻抗: 5M OHM
4. 高压: 300V DC

BILL OF MATERIAL

NO.	SPECIFICATION	Q'TY
⑥		1PCS
⑤		MM
④		30G
③	CABLE:OD=6.8MM 14C 26AWG 黑色(外被要软) 印字2464	1SET
②	OVERMOLD:45P PVC 黑色	15G
①	NISSAN 14P灰色胶芯(CC007) + 磷铜端子(DJ612-1.6)	1SET

QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES	NISSAN-OPEN(3M)		
	X. ±---			
	.X ±---			
	.XX ±1.27			
	.XXX ±0.51			
	ANGLE TOLERANCES			
	X° ±1.0°			
	.X° ±---			
	.XX° ±---			
	.XXX° ---			
APPROVED BY DATE				
		THIRD ANGLE PROJECTION		