REFACO
www.refaelectronics.com

CONNECTOR 2510 2.54mm MALE RA (MK)

RoHS 2.0

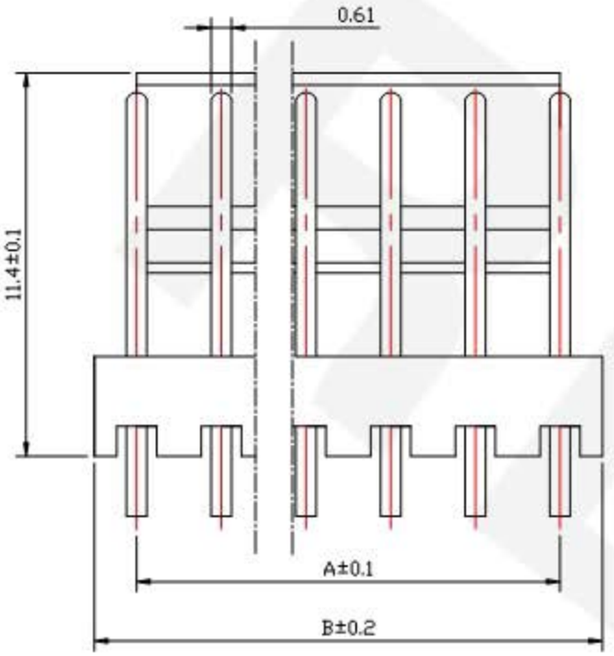

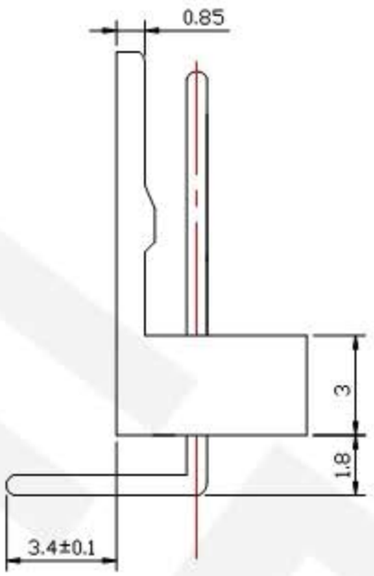



3D View



P.C.B LAYOUT

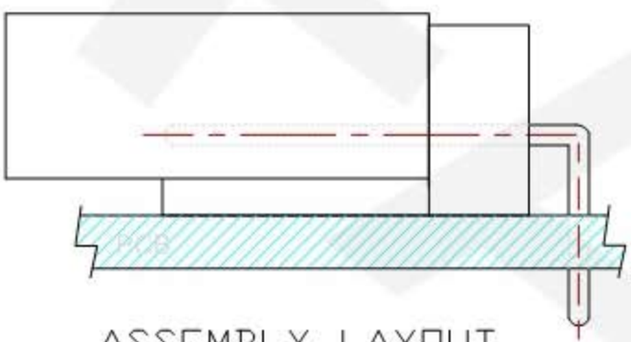

ASSEMBLY LAYOUT

50.8	48.26	20
. . .	. . .	. . .
25.40	22.86	10
22.86	20.32	9
20.32	17.78	8
17.78	15.24	7
15.24	12.70	6
12.70	10.16	5
10.16	7.62	4
7.62	5.08	3
5.08	2.54	2
B	A	PIN

Specifications:

Rated Current	3A AC,DC (AWG #22)				角度	±3°
Rated Voltage	250V AC,DC				63 < L	±0.3°
Contact Resistance	20MΩ max				16 < L ≤ 63	±0.2°
Insulation Resistance	1000MΩ min				4 < L ≤ 16	±0.1°
Withstanding Voltage	800V AC/minute	插针	H65	镀锡	1 < L ≤ 4	±0.05°
Temperature Range	-20 C to +85 C	基座	PA66	白	L ≤ 1	±0.05°
Applicable wire Range	AWG #28 to #22	部 件	材 质	颜 色	未详细说明之公差	

比 例	1:1	视 图		名 称	2510-卧式针座
单 位	M M	页 码	1/1		
编 号				型 号	2510-AW
版 本	BY/A2020				