


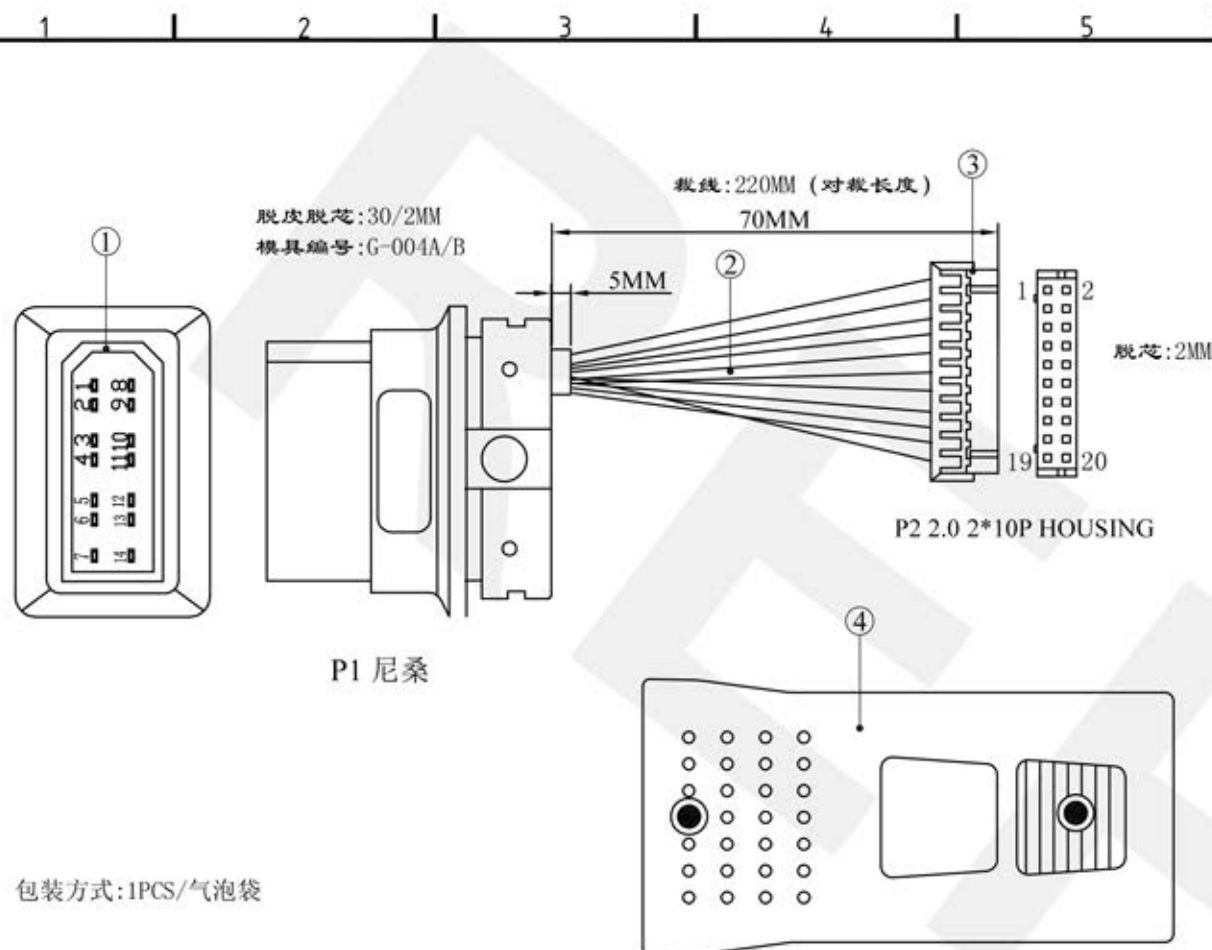

PIN ASSIGNMENT	
P1 尼桑	P2 2.0 2*10P HOUSING
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14

包装方式: 1PCS/气泡袋

测试要求:

1. 100%测试OK: 不能有短路。错位。断线。绝缘不良
2. 导通阻抗: 5 OHM
3. 绝缘阻抗: 5M OHM
4. 高压: 300V DC

包装方式: 卡好壳子+螺丝一包装, 打扎带称重量 用气泡袋包装, 用胶布封紧

BILL OF MATERIAL

NO.	SPECIFICATION	Q'TY
⑥		1PCS
⑤		MM
④	黑色外壳 (CC204) 表面喷橡胶油 (侧面圆孔) 尾部封闭 侧面圆	30G
③	2.0 2*10P HOUSING+2.0端子 磷铜	1SET
②	CABLE: OD=6.8 16C 26AWG 黑色	15G
①	NISSAN 14P PCB板+1号针 0.8厚*14PCS 磷铜	1SET

QUALITY SYMBOLS		GENERAL TOLERANCES								
+0	X.	±---	Customer number	TITLE: Nissan						
	.X	±---								
	.XX	±1.27								
	.XXX	±0.51								
	ANGLE TOLERANCES									
C +0	X°	±1.0°	APPROVED BY	DATE	PART NO.		DWG NO.			
	.X°	±---			SIZE: A4		SCALE: 1:1		UNIT: mm	
	.XX°	±---								
	.XXX°	---								
				THIRD ANGLE PROJECTION						