慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

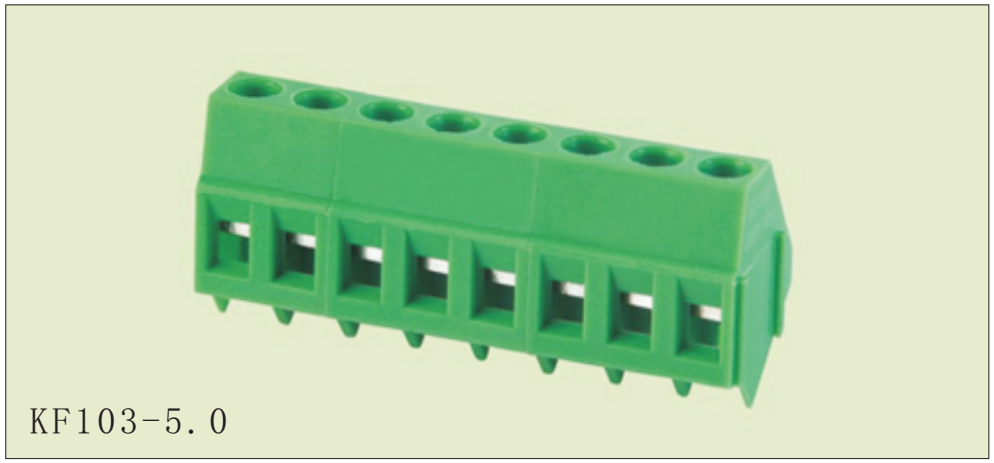

电气性能	
额定电压	300V
额定电流	10A
使用线经	22-12 AWG
耐 电 压	AC2000V/1Min
机械性能	
扭 力 距	0.4Nm(3.5Lb-in)
温度范围	-40°C—+105°C
剥线长度	6.0-7.0mm
尺寸	
间距	5.0mm
极数	2P 3P
材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
焊脚	黄铜 镀锡
方块	钢 镀锌或黄铜 镀镍
螺丝	M2.5 钢 镀锌

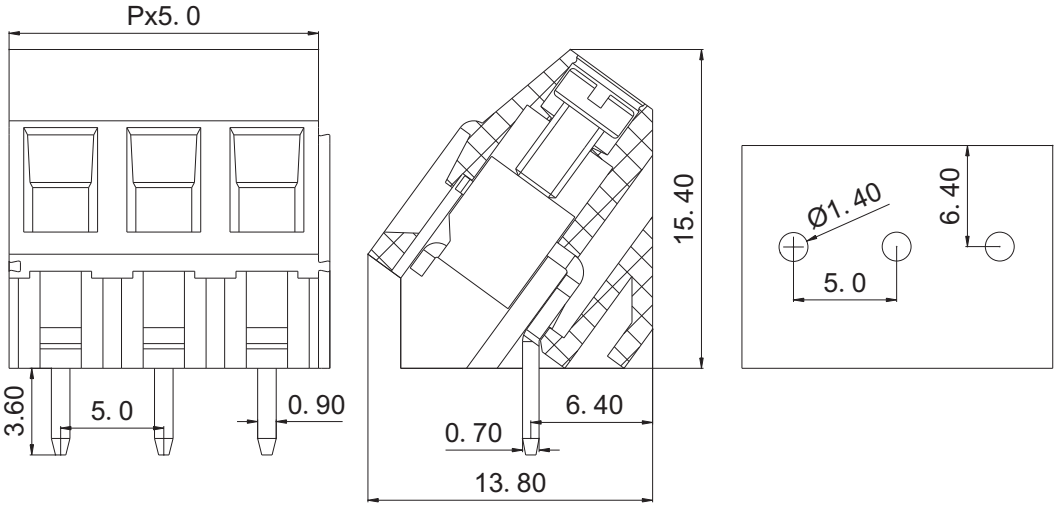

订购方式：

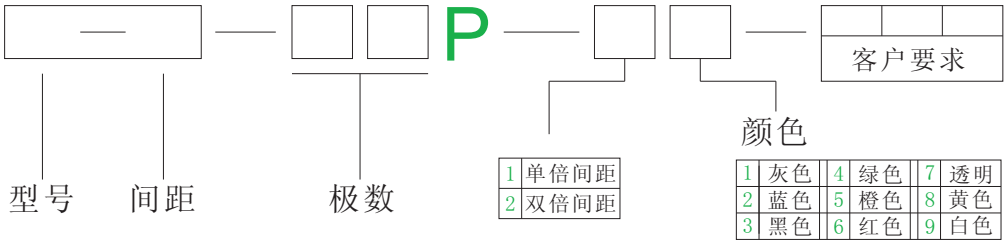

mm (INCH)	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.
THIROANGIF PROJECTION	NAME KF103-5.0